



CONTENTOR 700L

O Contentor de 700 Litros é fabricado em Polietileno de Alta ou Média Densidade (PEAD ou PEMD), garantindo aos nossos clientes os requisitos de segurança e confiabilidade em razão do material de alta qualidade utilizado, tais como sua resistência e durabilidade.

Resistentes ao impacto e à tração, o Contentor de 700 Litros possui proteção contra raios ultravioleta e contém um aditivo extra antioxidante, o que lhe garante níveis de proteção classe 8 - UV 8, da American Society for Testting and Materials (ASTM), em conformidade com a norma EN840.

Tem capacidade para 345 kg e conta com rodas de borracha maciça com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropi-Ieno (PP).

Possui 4 rodízios giratórios, sendo 2 com freios, e garfos em aço com tratamento anticorrosivo, o que lhe garante excelente custo-benefício, possui ainda Munhão de Polietileno para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos.

É indicado para coleta hospitalar e demais estabelecimentos que descartem resíduos infectantes.

Modelo: Contentor 700L

Largura: 803 mm Altura: 1215 mm

Comprimento: 1400 mm


Peso: 42 kg

🔭 🛴 Capacidade: 345 kg

Cores: Diversas

Detalhes: Rodas 200mm + Dreno

Material: PEMD (Polietileno de Média Densidade) PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

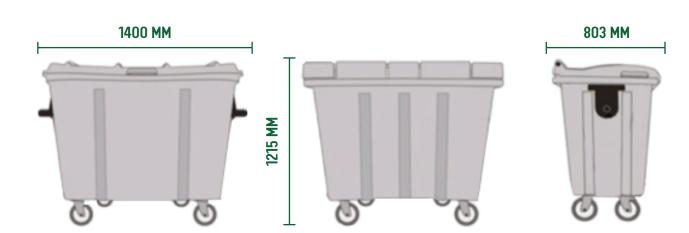

Rodízios Giratórios









Rodízio Giratório	Rodízio Giratório (c/ freio)	Roda	O ₂		(0,	_	6	4 :	
	Referência	(mm)	(mm)	(pol)	ס	KG	(mm)	(mm)	
GSA 82 PMN	GSA 82 PMN FP	R 82 PMN	200	50	1/2"	Furo passante	140	240	135
GSA 82 PMN	GSA 82 PMN FP	R 82 PMN	200	50	1/2"	Furo passante	140	240	135

RODA BP - Pneu Maciço - Núcleo de Polipropileno. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C) fabricadas com aro de borracha maciça e polipropileno. Indicadas para aplicações em pisos irregulares onde é necessárai facilidade de movimentação, amortecimento a impactos e vibrações.

Munhões Laterais



lixo, pintura especial na cor preta perfeita para basculamento feita por caminhões preparados para coleta urbana, há um reforço interno de aço maciço e um dreno rosqueável para escoamento de líquidos com tampa.

Diferenciais

- Alta resistência ao impacto e à tração. • Atende a norma européia UNE EN 840.
- Possui proteção contra raios UV e aditivo antioxidante. • Rodas de borracha maciça com núcleo em Polipropileno.
- Fabricado em PEMD ou PEAD, em máquinas de alta tecnologia.

- Utilização
- Diminui o tempo de servi
 ço de transporte de lixo;

· Não há risco das pessoas entram em contato com os detritos:

• Trata-se de um equipamento resistente, impedindo vazamentos.



contato@conterlurb.com.br



conterlurb.com.br

