

# CONTENTOR 700L



O Contentor de 700 Litros é fabricado em Polietileno de Alta ou Média Densidade (PEAD ou PEMD), garantindo aos nossos clientes os requisitos de segurança e confiabilidade em razão do material de alta qualidade utilizado, tais como sua resistência e durabilidade.

Resistentes ao impacto e à tração, o Contentor de 700 Litros possui proteção contra raios ultravioleta e contém um aditivo extra antioxidante, o que lhe garante níveis de proteção classe 8 - UV 8, da American Society for Testing and Materials (ASTM), em conformidade com a norma EN840.

Tem capacidade para 345 kg e conta com rodas de borracha maciça com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno (PP).

Possui 4 rodízios giratórios, sendo 2 com freios, e garfos em aço com tratamento anticorrosivo, o que lhe garante excelente custo-benefício, possui ainda Munhão de Polietileno para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos.

É indicado para coleta hospitalar e demais estabelecimentos que descartem resíduos infectantes.

**Modelo:** Contentor 700L

**Largura:** 803 mm

**Altura:** 1215 mm

**Comprimento:** 1400 mm


**Peso:** 42 kg

**Capacidade:** 345 kg

**Cores:** Diversas

**Detalhes:** Rodas 200mm + Dreno

**Material:** PEMD (Polietileno de Média Densidade)  
PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

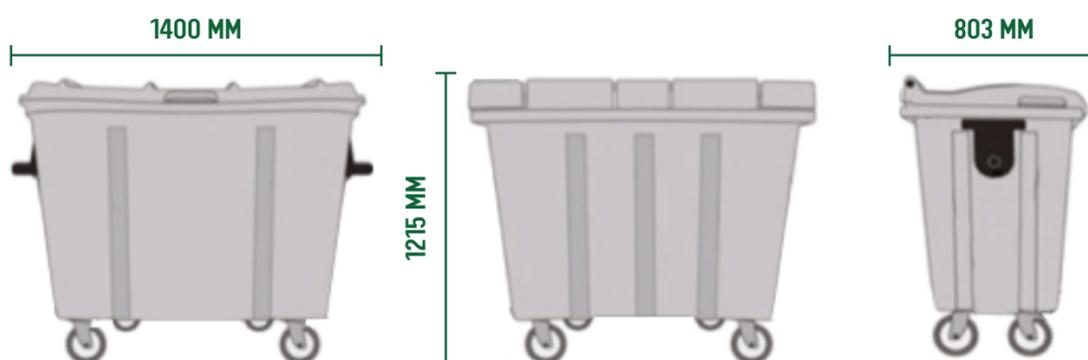

## Rodízios Giratórios |



Rodízio Giratório	Rodízio Giratório (c/ freio)	Roda							
Referência			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	(mm)
GSA 82 PMN	GSA 82 PMN FP	R 82 PMN	200	50	1/2"	Furo passante	140	240	135

**RODA BP** - Pneu Maciço - Núcleo de Polipropileno. Dureza: 80 Shore A. [-20°C a +70°C] fabricadas com aro de borracha maciça e polipropileno. Indicadas para aplicações em pisos irregulares onde é necessária facilidade de movimentação, amortecimento a impactos e vibrações.

## Munhões Laterais |

- 06 parafusos
- 06 Arruelas lisas grandes
- 06 Arruelas lisas pequenas
- 06 Porcas de pressão para fixação



Os Munhões Laterais de Plástico são peças desenvolvidas especialmente para suportar carga de 450 kg de lixo, pintura especial na cor preta perfeita para basculamento feita por caminhões preparados para coleta urbana, há um reforço interno de aço maciço e um dreno rosqueável para escoamento de líquidos com tampa.

### Diferenciais

- Alta resistência ao impacto e à tração.
- Atende a norma européia UNE EN 840.
- Fabricado em PEMD ou PEAD, em máquinas de alta tecnologia.
- Possui proteção contra raios UV e aditivo antioxidante.
- Rodas de borracha maciça com núcleo em Polipropileno.

### Utilização

- Diminui o tempo de serviço de transporte de lixo;
- Não há risco das pessoas entrarem em contato com os detritos;
- Trata-se de um equipamento resistente, impedindo vazamentos.