

CONTENTOR 1000L MUNHÃO AÇO



O Contentor de 1000L Munhão de Aço é fabricado em Polietileno de Alta ou Média Densidade (PEAD ou PEMD), garantindo aos nossos clientes os requisitos de segurança e confiabilidade em razão do material de alta qualidade utilizado, tais como sua resistência e durabilidade.

Resistentes ao impacto e à tração, o Contentor de 1000 Litros possui proteção contra raios ultravioleta e contém um aditivo extra antioxidante, o que lhe garante níveis de proteção classe 8 - UV 8, da American Society for Testing and Materials (ASTM), em conformidade com a norma ABNT NR 15911.


Tem capacidade para 450 kg e conta com rodas de Borracha Maciça e núcleo de polipropileno (PP). Capacidade volumétrica de 1.000 a 1.100L

Possui 4 rodízios giratórios, sendo 2 com freios, e garfos em aço com tratamento anticorrosivo, o que lhe garante excelente custo-benefício, possui ainda Munhão de Aço para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos.

-  **Modelo:** Contentor 1000 L M.A
-  **Largura:** 1080 mm
-  **Altura:** 1270 mm
-  **Comprimento:** 1400 mm

-  **Peso:** 59 kg
-  **Capacidade:** 450 kg
-  **Cores:** Diversas

-  **Detalhes:** Munhão de Aço
-  **Material:** PEMD (Polietileno de Média Densidade)
PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

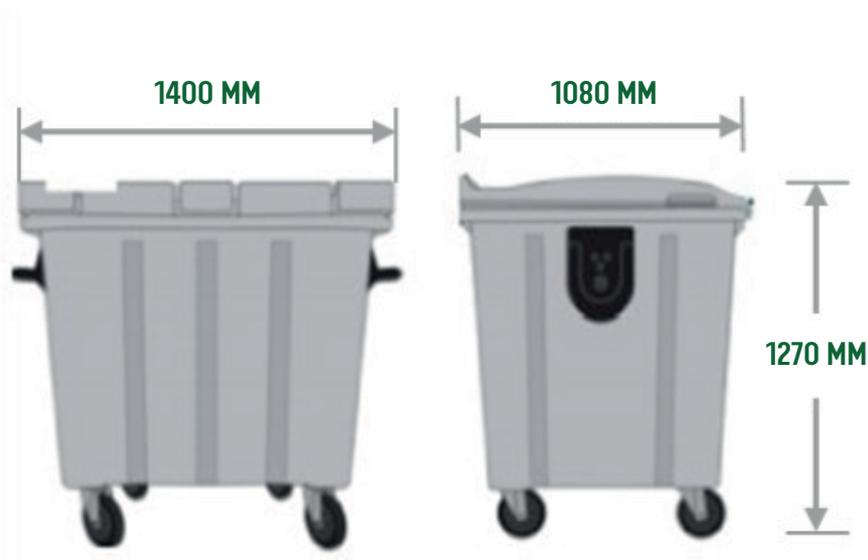

PALETA DE CORES



Rodízios Giratório |



Rodízio Giratório	Rodízio Giratório (c/ freio)	Roda							
Referência			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	(mm)
GSA 82 PMN	GSA 82 PMN FP	R 82 PMN	200	50	1/2"	Furo passante	140	240	135

PMN - Borracha Maciça com Núcleo de Polipropileno. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C).

Fabricadas com aro de borracha maciça e núcleo de polipropileno.

Indicadas para aplicações em pisos irregulares onde é necessário facilidade de movimentação, amortecimento a impactos e vibrações. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.



06 parafusos




06 Arruelas lisas grandes



06 Arruelas lisas pequenas



06 Porcas de pressão para fixação

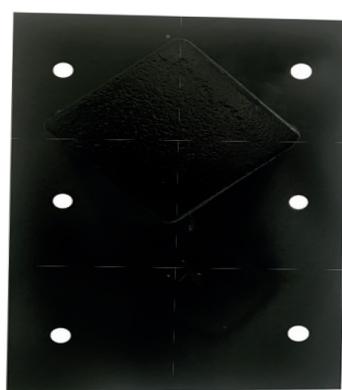

Diferenciais

- Alta resistência ao impacto e à tração.
- Possui proteção contra raios UV e aditivo antioxidante.
- Atende a norma européia ABNT NR 15911.
- Rodas de borracha maciça com núcleo em Polipropileno.
- Fabricado em PEAD ou PEMD, em máquinas de alta tecnologia.

Utilização

Coleta Seletiva e Urbana | Resíduos Industriais e Hospitalares | Condomínios e Shoppings



CASAS E CONDOMÍNIOS



CONSTRUÇÃO CIVIL



COMÉRCIOS



COZINHAS E RESTAURANTES



CONDOMÍNIOS E ADMINISTRADORAS



HOSPITAIS E CLÍNICAS



LAVANDERIAS



HOTÉIS E RESORTS



MERCADOS E PADARIAS



INDÚSTRIAS



PET SHOPS E CLÍNICAS VETERINÁRIAS



UNIVERSIDADES E ESCOLAS

